




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PT

Självlödande Avfallspumpar


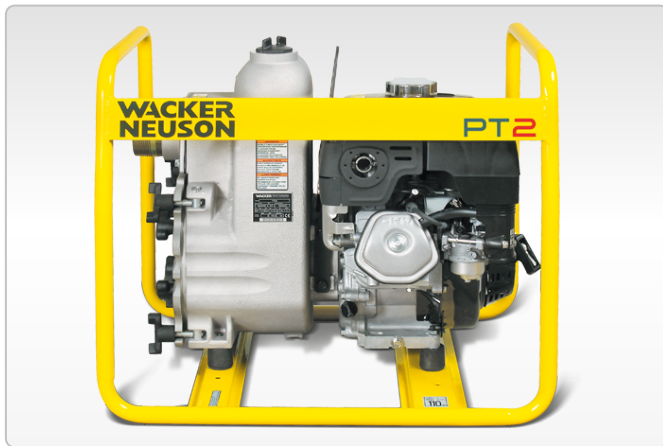


Pumpar med hög effekt för tufft daglig arbete på byggplatsen

Wacker Neusons centrifugal-smutsvattenpumpar har testat sig själva på arbetsplatsen i hela världen. Dessa självsugande, högeffektiva pumpar kan hantera bortforsling av vatten som innehåller fasta partiklar upp till 25 mm. Pumparna har enastående effekt med sin höga pumpvolym och upptagningshöjd. PT-pumpar är perfekt lämpade för byggplatser som behöver snabb avvattning.

- Komponenter av hög kvalitet såsom pumphjul i gjutjärn och keramiska koltätningar garanterar väldigt lång livslängd.
- Mycket starkt och lätt aluminiumhölje
- Enkla att använda och underhålla.
- Inbyggd oljevakt
- Tillgänglig med diesel- eller bensinmotor

Arbete vid 3 500 1/min. - effekt med varierande upptagningshöjder

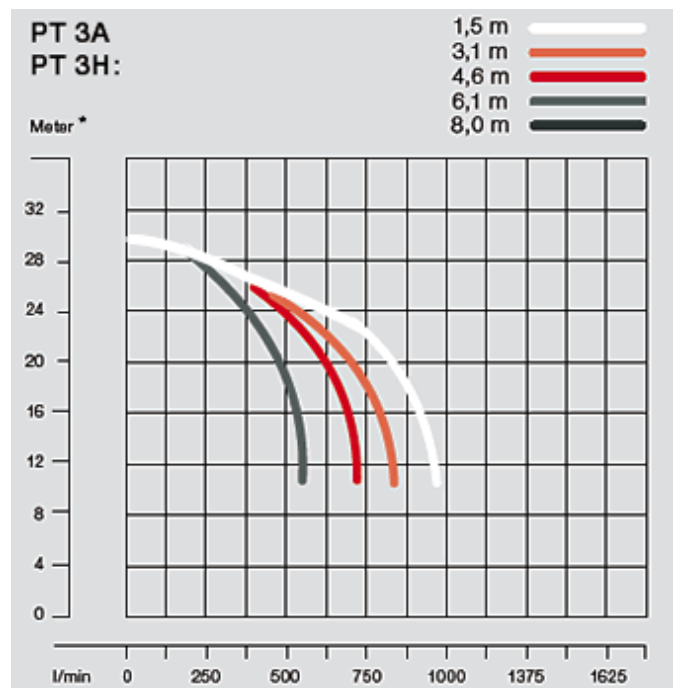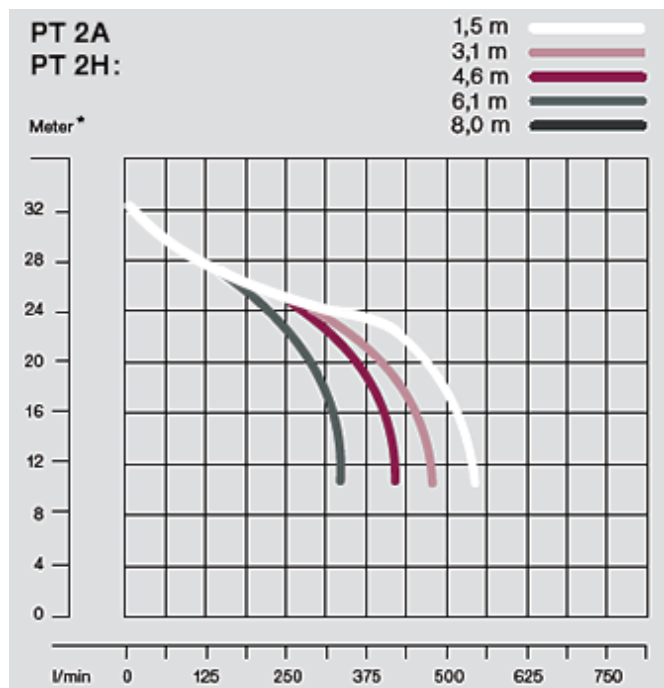

* totalt pumphöjd



Tekniska data

	PT2A	PT2H	PT3A	PT3H
Mått				
L x B x H mm	550 x 465 x 500	590 x 495 x 510	675 x 505 x 570	675 x 505 x 570
Diameter (insug- och utloppsrör) mm	50	50	75	75
Arbetsvikt kg	43	59	64	73
Driftsdata				
Uppfordringshöjd m	32	32	29	29
Urladdningskapacitet max. l/min	795	795	1.350	1.350
Sughöjd max. m	7,6	7,6	7,6	7,6
Fasta partiklar diameter max. mm	25	25	38	38
Motor				
Motortyp	Luftkyld encylindrig, fyrtakts bensenmotor	Luftkyld encylindrig 4-takts dieselmotor	Luftkyld encylindrig, fyrtakts bensenmotor	Luftkyld encylindrig 4-takts dieselmotor
Motortillverkare	Honda	Hatz	Honda	Hatz
Motor	GX 160	1 B 20	GX 240	1 B 30
Cylindervolym cm ³	163	232	270	347
Varvtal/hastighet rpm	3.500	3.500	3.500	3.500
Kraft/Spänning kW	4	3,4	6	5
Märkeffekt specifikation	DIN ISO 3046	DIN ISO 3046	DIN ISO 3046	DIN ISO 3046
Tankvolym l	3,1	3	5,3	5
Bränsleförbrukning: max. l/tim	1,7	1,14	2,2	1,7

Anmärkning

Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorda informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad information om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen ; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden . Med reservation för ändringar och fel undantagna . Så Gäller illustrationer.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.